



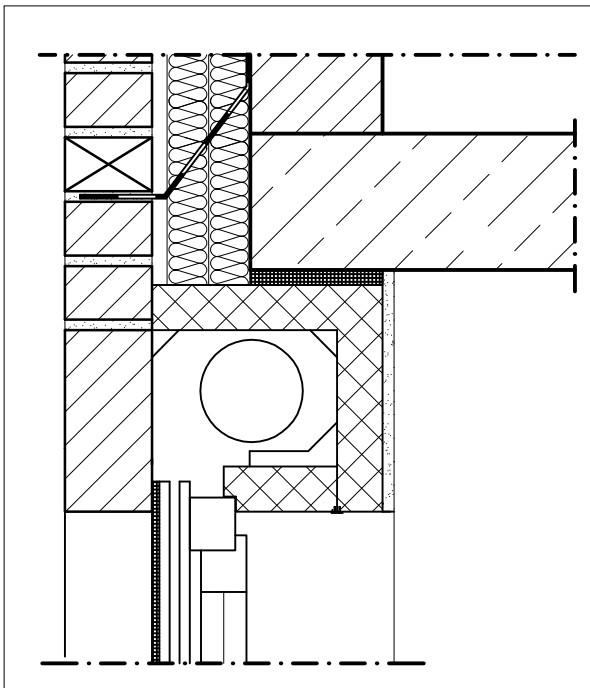

Bei Verblendmauerwerk
mit Rolladenkasten bis
88.5 cm lichte Weite
freitragend.

Grenadierschicht
offene Stoßfuge über
Z-Folie

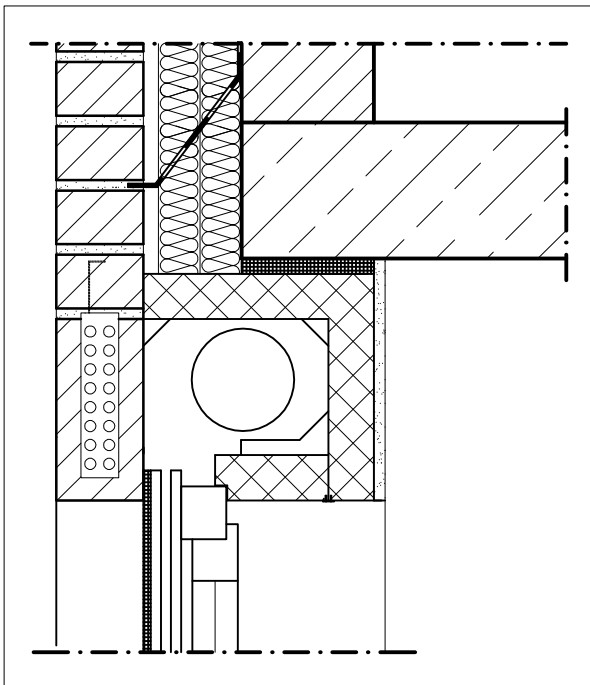

Bei Verblendmauerwerk
mit Rolladenkasten bis
2.51 m lichte Weite
mit MOSO-Lochband
gem.

Herstellervorschrift.

Grenadierschicht

Z-Folie 2 cm

einbinden

keine offene Stoßfuge

über Z-Folie

Bis 3.01 m lichte Weite
mit ELMCO-Ripp

Bewehrungssystem gem.

Herstellervorschrift


BAUHERR:

Fenstersturz für Verblender

M 1 : 10

DETAIL 303.1


07.06.2018, swa

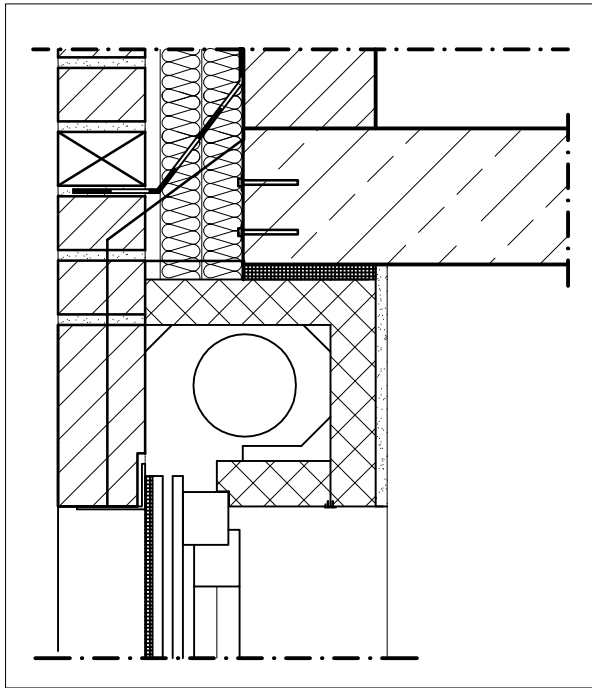

Bei Verblendmauerwerk mit Rolladenkasten bei unterschiedlichen lichten Weiten, Winkel-Abfangung gem. konstruktiver Anforderung und Statik bei Grenadierschicht und Läufersturz.

Offene Stoßfuge über Z-Folie.

Verblender ausklinken.

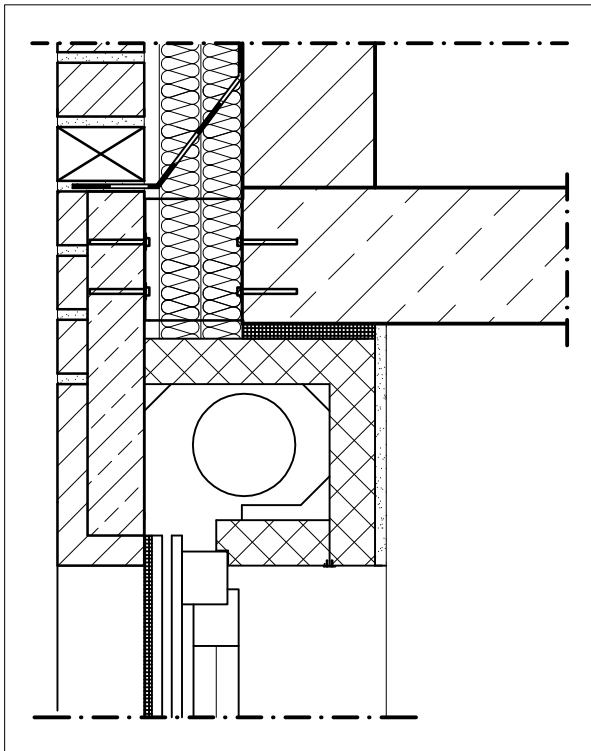

Bei Verblendmauerwerk mit Rolladenkasten bei unterschiedlichen lichten Weiten Ausführung des Sturzes als Fertigteil mit Abhängung gem. konstruktiven und statischen Anforderungen Grenadier- oder Läufererschicht offene Stoßfuge und Z-Folie

BAUHERR:

Fenstersturz für Verblender

M 1 : 10

DETAIL 303.1

07.06.2018, swa