


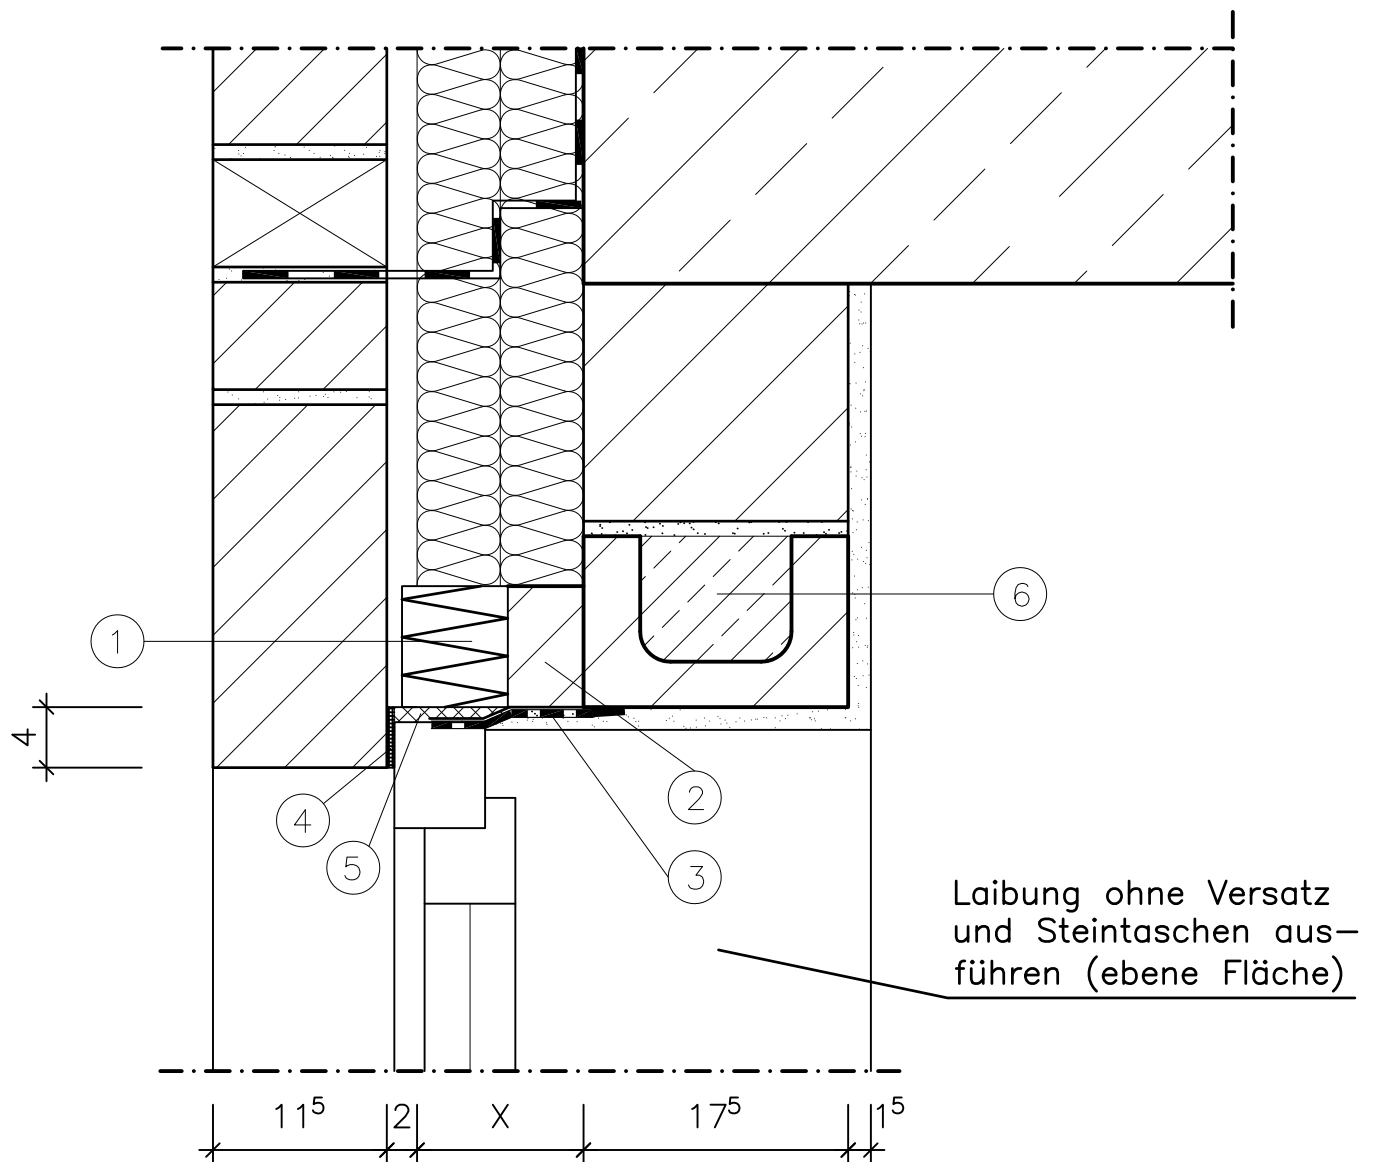

- ① — Extruderschaum x/8 (z.B. Styrofoam)
- ② — Gasbetonstreifen 5/8
- ③ — Luftdichtigkeit gemäß EnEV, Laibungsbefestigung der Fenster und Folie umschließend abgeklebt (Fensterbauer)
- ④ — Dichtungsband / Kompri-Vorlegeband
- ⑤ — Fuge zwischen Blendrahmen und Baukörper mit Montageschaum ausfüllen
- ⑥ — KS-Sturz gemäß Statik

BAUHERR:		
Oberer Anschluss / Eingangsbereich ohne Rollladenkasten		
geä.: pw, 29.05.2007 geä.: et, 14.02.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 5	DETAIL 305
	18.01.2007, pw	