


- ① — Stahlbetonsohle gemäß Statik
- ② — Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- ③ — Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV Berechnung
- ④ — PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- ⑤ — Schwimmender Estrich
- ⑥ — Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett

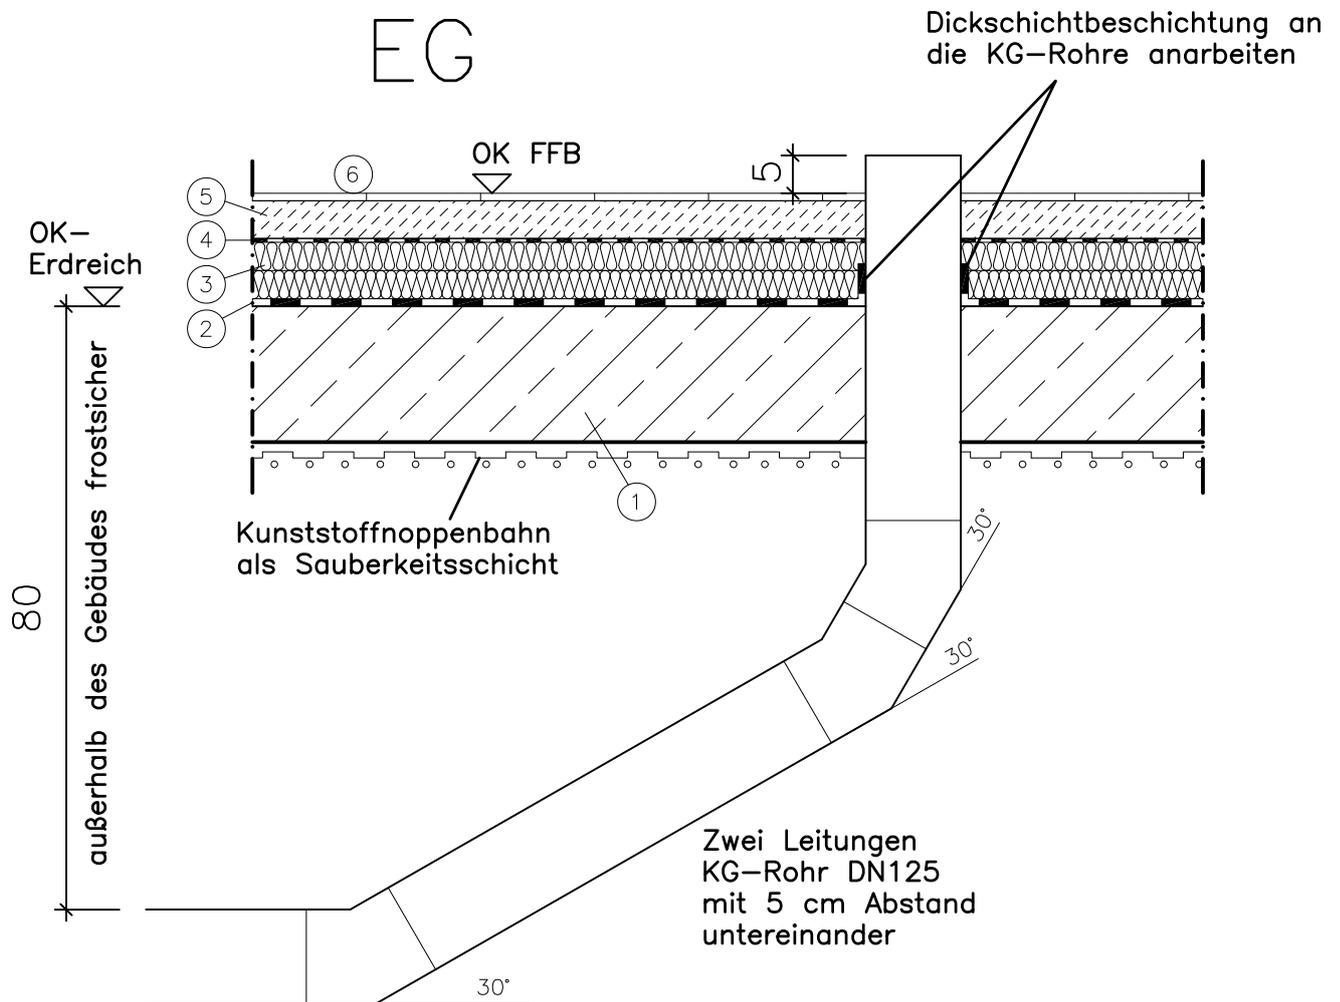

BAUHERR:

verlängerte Erdwärme-Hauseinführung mit 3 x 30°-Bögen

geä.: et, 20.03.2012

M 1 : 10

DETAIL 701.1

07.04.2011, et